



## DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME ADRESSABLE

Certifié selon les normes de référence EN 54-11 : 2001 + A1 : 2006  
EN54-17:2005



Réf:10013

accessoires



Réf:10050



Réf:10051



Réf:10052

Le déclencheur manuel d'alarme adressable 12V permet de signaler la présence d'un incendie. Il émet une information à destination d'un équipement de contrôle et de signalisation. Il est équipé d'un isolateur de court-circuit.

Son codage d'adresse est automatique avec l'E.C.S. « BALTIC-512ECS », « BALTIC-512 », « BALTIC-1024 » ou le C.M.S.I. « PACIFIC » de la marque Finsecur.

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent être implantés à proximité des sorties de secours et à proximité immédiate de chaque accès aux escaliers. Ils doivent être installés à une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,30 mètre.

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent être visibles et facilement accessibles.

- Déclencheur manuel adressable – Réf : 10013

- Volet de protection - Réf: 10050

- Clip de maintien - Réf: 10051


- Clef outil mixte - Réf: 10052

### AVANTAGES :

- Montage saillie ou encastré (boîte diamètre 60)
- Raccordement avec bornes sans vis
- Indicateur d'action mécanique et lumineux
- Réarmement et mode essai en façade avant avec clé 10052
- Conçu pour recevoir un volet de protection

### CARACTERISTIQUES :

- Condition : Type A environnement intérieur
- Température de fonctionnement : - 10° C à + 55° C
- Indice de protection : IP 44 / IK 07
- Matière Déclencheur manuel :ABS
- Matière Volet de protection : Polycarbonate
- Couleurs : Rouge – (Volet de protection) Translucide
- Poids : Net - 195 g Brut - 230 g
- Dimensions : (mm) H 94 x L94 x P 54

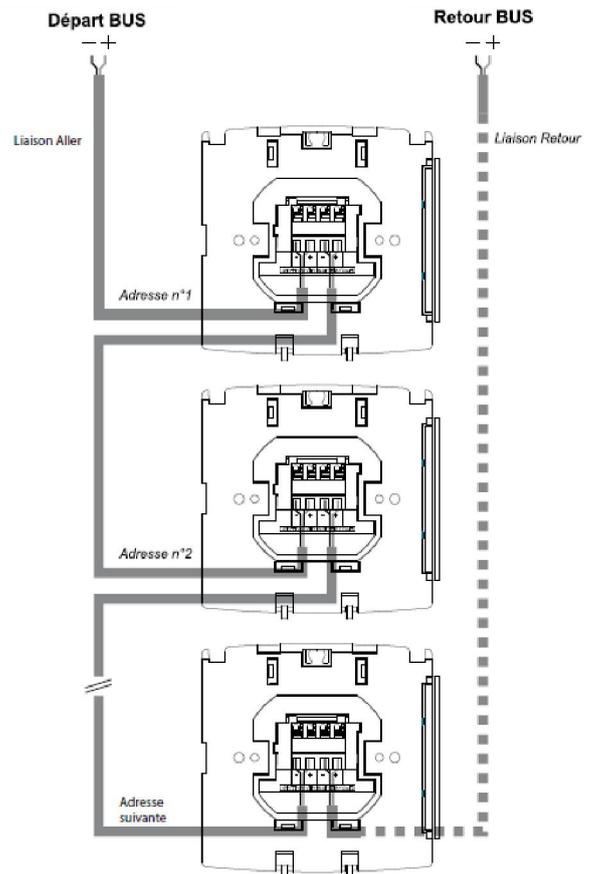

Aucun élément fin de ligne en ligne ouverte !  
Ne rien raccorder sur la sortie du dernier point.

## Diapositive 1

---

**JD1** Jean-François Duhamel; 18/04/2019